

Multiflex 45 for loftmontage med teleskopudtræk

Varenr. 10.17

Multiflex 45 med teleskopudtræk for loftmontage anvendes, hvor rækkevidden på væg- eller bordmonteret sugearm ikke slår til. Ved loftophængning af sugearmen er det muligt at komme tættere på arbejdsstedet. Sugearmen fylder mindre i arbejdsområdet.

Armen kan skubbes op og væk fra arbejdsområdet, når den ikke er i brug. Indstilling kan foretages med en hånd og uden brug af værktøj.

Produktinformation

Multiflex 45 anvendes til fjernelse af faste støvpartikler, biologisk aktivt støv, slibestøv fra negle, gipsafstøbninger, hudpartikler, dampe fra lak, opløsningsmidler, loddearbejder og gasser, såsom nitrox, anæstesi og lattergasser, kirurgisk røg og ildelugt.

Multiflex 45 har en 360° rækkevidde på op til 1,4m. Flexslangen kan med mundstykket rettes direkte mod arbejdsområdet. Mundstykkets design giver en optimal virkningsgrad. Multiflex 45 indgår i Toico's sugesystem for bord-, væg-, loft- eller gulvmontage.



Specifikationer	
Sugearmsdimensioner	Se skitsetegning næste side
Luftmængde	125-175 m3/h
Rørdimension	ø45-50mm, tilslutningsdiameter: ø50
Vægt	4-6 kg afhængig af længde

Tilbehør

Multiflex 45 kan leveres med håndspjæld eller 24 volt motorspjæld.

Bestemmelse af længde på teleskopudtræk

Multiflex 45 med teleskopudtræk ordreproduceres efter de aktuelle forhold.


I nedenstående tabel kan du aflæse hvilken længde, du skal vælge i forhold til lofthøjde og eventuel passage under armen.

Mål i mm	Lofthøjde	Fastrør	Udtrækslængde
Færdsel under arm	2500	400	170
Ingen færdsel	2500	700	400
Færdsel under arm	2400	300	70
Ingen færdsel	2400	700	300
Ingen færdsel	2300	600	300

Hvis man skal kunne gå under armen, skal man vælge "Færdsel under arm". Hvis ikke, skal man vælge "ingen færdsel".

Ved færdsel under armen, dimensioneres den, så den i sammenpakket tilstand hænger 2 m over gulv (frihøjde: 2 m).

Ved ingen færdsel under armen, dimensioneres den, så den i udstrakt tilstand hænger 1,3 m over gulv.

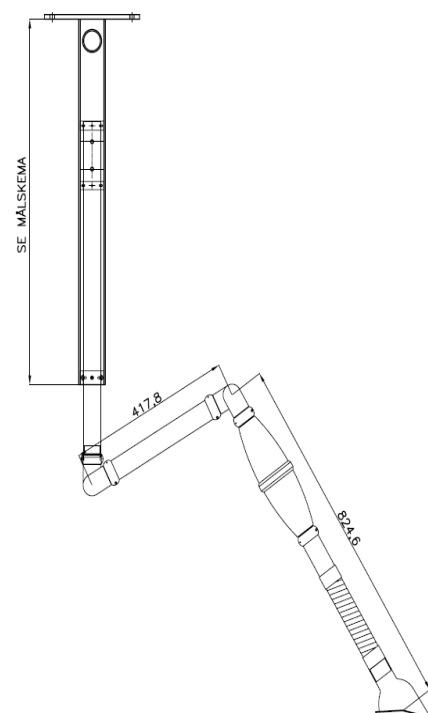

Betjening

En stilleskrue holder udtrækslængden fast i den ønskede position. Skruen kan indstilles således, at røret kan trækkes ud og skubbes op med en hånd, og bliver i den valgte position, uden at løsne eller spænde skruen.

Multiflex 45 for gulvmontage

Gulvmonteret Sugearm produceres i standard mål: Standerrør: L = 800 mm. Andre mål kan produceres efter ønske.

